

FlashStation FS2500



G/Ç Açısından Yoğun Uygulamalar İçin Verimli Tamamen Flash Sunucu

Synology FlashStation FS2500, bir 1U muhafazasında 2,5 inç SATA SSD'ler için 12 yuva içerir. Kompakt form faktörü ve işleme gücü sayesinde, küçük ve orta ölçekli kurulumlarda VM (Sanal Makine) depolaması ve e-posta sunucuları gibi G/Ç açısından yoğun ve gecikmeye karşı hassas uygulamalar için idealdir. Synology DiskStation Manager (DSM) tarafından desteklenen FS2500, çalışma süresi ve veri koruması için güvenilir ve kurulumu kolay çözümlerle birlikte sunulur.

Önemli Özellikler

- **Yüksek Performans**
170.000/82.000 4K rastgele okuma/yazma IOPS değeriyle yoğun G/Ç'lerin üstesinden verimli bir şekilde gelir¹
- **Esnek Sanallaştırma Depolaması**
VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ ve Kubernetes CSI sürücüsüyle OpenStack için onaylanmış destek
- **Uygun Ağ Seçenekleri**
Dahili çift 10 GbE ve çift Gigabit Ethernet bağlantı noktaları, mevcut ortamlarla kolay entegrasyon sunar
- **Verileri ve Hizmetleri Koruma**
Dahili veri koruması ve high availability araçlarıyla kritik verilerinizi yedekleyin ve kurtarma süresi hedefinizi azaltın
- **Uzun Vadeli Destek**
Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisiyle desteklenir²



Yeni Nesil Dosya Sistemi

Btrfs; metaveri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.



Eski SAN'nizi Yükseltin

Synology sistemleri, sanallaştırma platformlarınızla kolayca entegre olur ve her türlü kuruluşun mevcut altyapısındaki eskiyen SAN depolama dizileriyle kolayca değiştirilebilir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Katı Hal Depolama

FS2500; sanal makineler, kapsayıcılar, e-posta ve veri tabanları için çok hızlı, uygun maliyetli ve alan tasarrufu sağlayan bir depolama çözümdür.


- 172.552/82.917'ye kadar 4K rastgele okuma/yazma IOPS değeri ve 4700/2500 MB/sn. üzerinde sıralı okuma/yazma performansı, hem G/Ç açısından yoğun uygulamaları hem de büyük dosya aktarımlarını destekler¹
- Dahili çift 10 GbE ve çift 1 GbE RJ-45 bağlantı noktaları, kullanıma hazır hızlı bağlantı seçenekleri sunarken 10/25/40 GbE NIC desteği, PCIe 3.0 genişletme kartlarıyla ilave bant genişliği eklemenizi sağlar³
- Yedek güç kaynağı üniteleri ve sistem fanları, otomatik yük devrini destekleyen ağ bağlantı noktalarıyla birlikte tek donanım arıza noktalarını önler

Onaylanmış Sanal Makine ve Kapsayıcı Depolama

VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ ve OpenStack için eksiksiz sertifikalarıyla [sanallaştırma ortamlarında](#) depolama işlemlerini dağıtır ve kolaylaştırır. Kubernetes CSI sürücüsü, entegre birim yönetimi sağlar.


FS2500, [sanal makine depolaması](#) olarak idealdir ancak alternatif bir sanal makine ana bilgisayar görevi de görebilir ve Docker kapsayıcılarını çalıştırır.

- Depolamayı VMware veya Windows platformları için **Synology Storage Console** ile doğrudan hipervizörünüzden yönetin
- VMware VAAI entegrasyonu ve Windows ODX kullanarak depolama işlemlerinin yükünü azaltın ve veri aktarımını hızlandırın
- **Synology SSD'lerle** birlikte kullanıldığında eksiksiz **flash birim tekilleştirme** ile depolama alanından büyük ölçüde tasarruf edin
- **Synology Active Backup for Business**'ta aracısız sanal makine yedeklemesiyle VMware® vSphere™ ve Microsoft® Hyper-V® dağıtımlarını tamamen koruyun

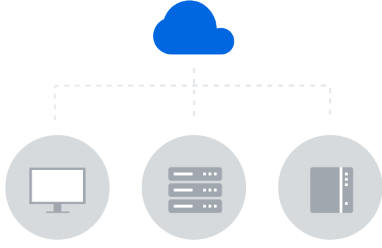

Synology Yedekleme Çözümleri

DSM yedekleme çözümleri, düşük RPO ve RTO hedefleri sağlayarak ve çeşitli iş yüklerine yönelik çok çeşitli yedekleme hedefleri sunarak düşük bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.

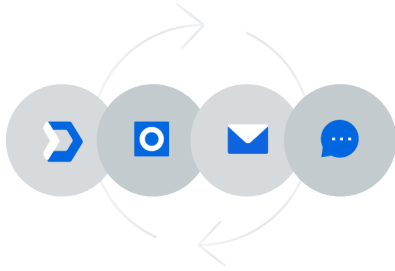

Synology Üretkenlik Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

Güçlü Veri ve Çalışma Süresi Koruma Araçları

Dahili çözümler, bir felaket veya büyük kesinti sırasında yüksek sistem erişilebilirliğini sürdürmeye yardımcı olurken hızlı kurtarmayı kolaylaştırır.

- **Synology High Availability**, felaket durumunda hizmetlerin çevrimiçi olması için iki özdeş FS2500 ünitesi arasında hızlı yük devri sağlar
- **Snapshot Replication** sürüm kontrolü ile zamanlanabilir, neredeyse anında veri koruması sunarak LUN'lerdeki paylaşımlı klasörlerin ve sanal makinelerin güvende ve kullanılabilir olarak kalmasını sağlar
- **Hyper Backup**; dahili tekilleştirme, bütünlük denetimleri, sıkıştırma ve sürüm oluşturma ile sağlanan verimlilik sayesinde verileri ve yapılandırmaları birden çok hedefe yedekleyerek NAS'nizi korur
- **Hyper Backup için C2 Storage**, Synology NAS yedekleme verilerine yönelik özel ve güvenli bir genel bulut hedefi sunar⁴

İstedığınız Yerden Çalışın ve İş Birliği Yapın

Synology'nin **üretkenlik paketi** dosyaları eş zamanlı olarak düzenleme, paylaşma, e-postaları yönetme, anlık mesaj gönderme ve daha fazlası için şirket içindeki ve uzaktaki çalışanlara özel bir bulut çözümü sağlar.

Özel bulut altyapısından faydalanan işletmeler, tam veri sahipliği ve çok katmanlı güvenlik sağlayabilir.

- **Synology Office** birden çok kullanıcının Synology Belgeler, Elektronik Tablolar ve Slaytlar'ı kullanarak dosyaları düzenlemesini, paylaşmasını ve dosyalar üzerinde yorum yapmasını sağlar
- **Synology Drive**; uzaktan veri erişimi, senkronizasyon, isteğe bağlı dosya geri yükleme ve yedekleme işlemlerini destekleyen bir özel bulut dosya yönetimi çözümüdür
- **Synology Chat** bire bir sohbetler, grup sohbetleri ve birçok platform üzerindeki şifreli özel kanallar yoluyla ekipleri bir araya getirir
- **Synology MailPlus**⁵ güvenilir ve özel bir e-posta sunucusu sağlar
- **Synology Calendar**, kullanışlı takvim paylaşımı ve planlaması sayesinde ekiplerin önemli olayları kaçırmamalarına yardımcı olur
- **Synology Hybrid Share**, sorunsuz tesisler arası senkronizasyon ve LAN hızında yerel erişim sağlamak için buluttaki paylaşımlı klasörlerin etkili senkronizasyonu ile tesis içi güvenilir depolamayı birleştirir⁴



Synology Sorunlarınızı Gidermeye Hazır

Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisine dahil edilen teknik destek hizmetleri sayesinde şirketinizin işleri kesintisiz şekilde sürdürmesini sağlayın.²


Synology'nin 5 Yıllık Sınırlı Garantisi ile desteklenmektedir

Synology'nin 5 yıllık sınırlı donanım garantisinin sunduğu kapsamlı donanım değişimi ve üst düzey teknik destek hizmetleri ile yatırım geri dönüşünüzü en üst seviyeye çıkarın.²


FlashStation'ınıza eklemek için [Synology SSD'ler](#) seçin ve garanti ile destek konularında tek bir tedarikçiyle görüşün. Zorlu testler ve entegrasyon sayesinde uzun süre boyunca kararlı performanstan ve düşük gecikmeli veri erişiminden faydalanın.

Donanıma Genel Bakış

Ön

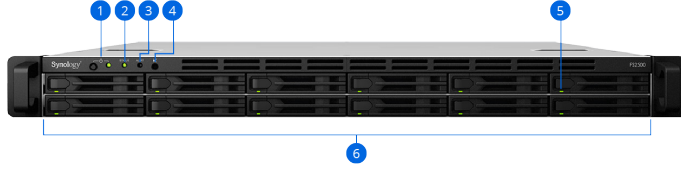

Arka

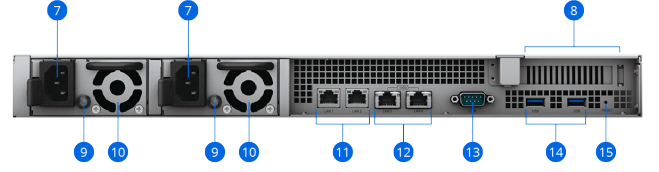

1	Güç Düğmesi ve Göstergesi	2	Durum Göstergesi	3	Uyarı Göstergesi	4	Bip Kapalı Düğmesi
5	Sürücü Durumu Göstergeleri	6	Sürücü Tepsileri	7	Güç Bağlantı Noktaları	8	PCI Express Genişletme Yuvası
9	PSU Göstergeleri ve Bip Kapalı Düğmeleri	10	PSU Fanları	11	1 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları	12	10 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları
13	Konsol Bağlantı Noktası	14	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktaları	15	Reset (Sıfırlama) Düğmesi		

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	AMD Ryzen™ V1780B dört çekirdek (8 iş parçacıklı) 3,35 GHz, maks. 3,6 GHz'e kadar artar
Donanım şifreleme	AES-NI
Bellek	8 GB DDR4 ECC UDIMM (32 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü türleri	<ul style="list-style-type: none">12 x 2,5 inç SATA SSD (sürücüler dahil değil)Depolama havuzu oluşturmak için yalnızca uyumluluk listesinde belirtilen sürücüler kullanılabilir⁶
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası
Form faktörü	Rafa monte 1U
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">44 x 437,5 x 521,9 mm44 x 481,9 x 555,9 mm (sunucu kulaklarıyla)
Ağırlık	8,3 kg
LAN bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none">2 x 1 GbE RJ-452 x 10 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Evet (yalnızca 1 GbE bağlantı noktalarında)
PCIe genişletme	<ul style="list-style-type: none">1 x 8 genişlikli yuva, Gen 3.0 x4 şeritAğ arabirim kartı desteği³
Programlanmış güç açma/kapama	Evet
Sistem fanları	4 x (40 x 40 x 28 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16400 ft)

Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP ve VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Desteklenen RAID türleri	Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 ve RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maks. tek birim boyutu: 108 TB/200 TB⁷Maks. sistem anlık görüntü sayısı: 65.536⁸Maks. dahili birim sayısı: 256
SSD önbelleği	<ul style="list-style-type: none">Okuma/yazma önbelleği desteği2,5 inç SATA SSD desteği
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none">Maksimum yerel kullanıcı hesabı sayısı: 16.000Maksimum yerel grup sayısı: 512Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512Maksimum eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 2000 (RAM genişletme ile 8.000)⁹
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL) ve uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, kullanıcıların mevcut kimlik bilgilerini kullanıp SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar
Sanallaştırma	VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, OpenStack ve Kubernetes
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği ve HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen tarayıcılar	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 ve üzeri ve iPad'de Safari (iOS 13.0 ve üzeri), tabletlerde Chrome (Android™ 11.0 ve üzeri)
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS üzerindeki dosyaları senkronize eder. Platformlar arası dahili portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar <ul style="list-style-type: none">Maks. barındırılan dosya sayısı: 50.000.000PC istemciler için maks. eş zamanlı bağlantı sayısı: 900
File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma ve aktarım günlükleri gibi özellikler sağlar
Hybrid Share ⁴	Paylaşılan verileri Synology C2 Storage'da tutarak ve dosyaları isteğe bağlı olarak dünyanın herhangi bir yerindeki Synology NAS'de yayınlayarak tesisler arası verimli dosya senkronizasyonu sağlar. Sık talep edilen dosyalar, düşük gecikmeli erişim için her tesiste önbelleğe alınır
FTP Server	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolünü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığını, anonim FTP'yi, TLS/SSL ve SFTP protokolleri üzerinde FTP'yi, TFTP ve PXE desteğiyle ağ önyüklemesini ve aktarım günlüklerini destekler
Presto File Server ¹⁰	Synology NAS ve masaüstü platformlar arasında kullanılan özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı sağlar
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucuları ve Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcılarla bir veya iki yönlü senkronizasyon sunar
Universal Search	NAS'nizdeki dosyalarda, meta verilerde ve daha pek çok öğede arama yapın. Windows Arama ve macOS Spotlight entegrasyonu, dosyaları bulmanızı kolaylaştırır
Migration Assistant	Maksimum hizmet kullanılabilirliği için bir Synology NAS'den diğerine verileri, sistem ayarlarını ve uygulamaları sorunsuz bir şekilde taşır
SAN Depolama ve Sanallaştırma	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none">Maks. iSCSI target sayısı: 256Maks. LUN sayısı: 512LUN Kopyası/Anlık Görüntüsü, Windows ODX desteği
Virtual Machine Manager ¹¹	Synology NAS'de Windows®, Linux® ve Virtual DSM tabanlı sanal makineleri çalıştırmayı destekler
Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü	
Hyper Backup	Diğer sunuculara ve C2 Storage dahil olmak üzere genel bulutlara yerel yedeklemeyi, ağ yedeklemesini ve veri yedeklemeyi destekler
Yedekleme araçları	<ul style="list-style-type: none">DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS® Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulamasıPaylaşımlı klasör senkronizasyonu, maksimum 32 görevi destekler

Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> Paylaşımli klasörler için maksimum anlık görüntü sayısı: 1.024 Maksimum çoğaltma sayısı: 64
Synology High Availability	Bir high-availability kümesinde iki özdeş NAS'yi bir araya getirerek hizmet kesinti süresini azaltır
Active Backup for Business	Çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış, hepsi bir arada yedekleme çözümü. BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve sanal makineleri tek bir merkezi konsol ile uzaktan yönetmesini ve korumasını sağlar
Active Backup for Google Workspace	Google Workspace Drive'ım, Ekip Drive'ı, Gmail, Kişiler ve Takvim için yedekleme ile geri yükleme işlemlerini destekler
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts ve Calendar için yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler
Üretkenlik ve İş Birliği	
İş birliği araçları	<p>Anlık mesajlaşma hizmeti Synology Chat'i, çevrimiçi düzenleyici Synology Office'i ve planlama asistanı Synology Calendar'ı kullanarak iş birliği içinde çalışın</p> <ul style="list-style-type: none"> Chat için maksimum kullanıcı sayısı: 4.000 Office için maksimum kullanıcı sayısı: 2.900 Calendar, CalDAV'ı ve mobil cihazlardan erişimi destekler
Note Station	Zengin metinleri, not düzenleme ve sürüm oluşturmaya, şifrelemeyi, paylaşımı, medya eklemeyi ve ekleri destekleyen not alma platformu
Synology MailPlus Server ⁵	High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme seçeneklerine sahip güvenilir, güvenli ve özel bir posta sunucusu çözümü
Synology MailPlus	Synology MailPlus Server için yapılandırılabilir posta etiketleri, filtreler ve kullanıcı arayüzü sunan sezgisel bir web postası arayüzü
Gözetim	
Surveillance Station ¹²	Maksimum IP kamerası sayısı: 720p'de toplam 3.000 FPS (H.264) olmak üzere 100
Yönetim	
Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar
Central Management System	Birden çok Synology NAS'yi yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> Maksimum bağlantı sayısı: 60 Desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Active Insight	Bulutta barındırılan merkezi yönetim platformunda, birden çok tesisteki tüm NAS dağıtımlarının durum istatistikleri gibi kullanışlı bilgiler ve eyleme geçirilebilir tavsiyeler alın
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve eğilimleri, paylaşımli klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar ve uzun süredir erişilmeyen dosyaları görüntüler
Antivirus Essential	Tam sistem taramaları, zamanlanmış taramalar, beyaz liste özelleştirmesi ve virüs tanımlarının otomatik güncellemesini sağlar
Web Station	PHP/MariaDB® ve üçüncü taraf uygulamalara yönelik desteğiyle 30'a kadar web sitesini barındırmayı destekler
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server ve Günlük Merkezi
Diğer	
iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder ve DS note
Diğer paketler	Diğer üçüncü taraf paketler, Paket Merkezi'nde mevcuttur
Çevre ve Ambalajlama	
Çevre güvenliği	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none"> 1 x FS2500 ana ünitesi 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu 1 x Aksesuar paketi 2 x AC güç kablosu
İsteğe bağlı aksesuarlar ¹³	<ul style="list-style-type: none"> DDR4 ECC UDIMM: D4EU01-8G / D4EU01-16G 10 GbE Ağ Arabirim Kartları: E10G21-F2 / E10G18-T2 / E10G18-T1 25 GbE Ağ Arabirim Kartı: E25G21-F2 2,5 inç SATA SSD: SAT5200 / SAT5210 MailPlus Lisans Paketi⁵ Gözetim Cihazı Lisans Paketi¹² Virtual DSM Lisans Paketi¹¹ Kayan Ray Kiti: RKS-01
Garanti	5 yıl ²

Not: Model teknik özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

1. Performans değerleri Synology'nin şirket içi testlerinden elde edilmiştir. Gerçek performans değerleri test ortamına, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için [performans grafiklerine](#) bakın.
2. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
3. Uyumlu NIC'lerin en güncel listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) göz atın.
4. Hyper Backup ve Hybrid Share için C2 Storage kullanmak üzere uygun [yıllık veya aylık abonelik](#) satın alınması gerekir. Yeni kaydedilen her cihaz için ücretsiz denemeden yararlanılabilir.
5. Beş adet MailPlus e-posta hesabı dahildir. Synology MailPlus Lisans Paketleri satın alarak ilave e-posta hesapları ekleyebilirsiniz. [Daha fazla bilgi edinin](#)
6. Desteklenen sürücüler için [uyumluluk listemize](#) göz atın.
7. Varsayılan olarak takılı bellekle 108 TB boyutuna varan birimler desteklenir. Bellek 32 GB'ye yükseltirse 200 TB boyutuna varan birimler oluşturulabilir. Maksimum birim boyutları hakkında [daha fazla bilgi edinin](#).
8. Sistem anlık görüntülerine SAN Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüler dahildir. Bu paketlerin kullanılabilirliği modelden modele değişir.
9. Maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı, maksimum değer olan 32 GB'lik RAM takıldığında 8000'e kadar yükseltilebilir.
10. Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
11. Bazı gelişmiş özellikler için [Virtual Machine Manager Pro](#) gereklidir. Bir Virtual DSM lisansı dahildir. İlave Virtual DSM örnekleri için [Virtual DSM Lisansları](#) satın alınması gerekir.
12. Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için ilave lisanslar gerekir. [Daha fazla bilgi edinin](#)
13. En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.

SYNOLOGY INC.

© 2021, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

FS2500-2021-TRK-REV002