

FlashStation FS3410



İşletmeler ve Üretim Stüdyoları İçin Güvenilir Katı Hal Depolama

Synology FlashStation FS3410, yoğun G/Ç kullanan uygulamaların yanıt hızını artırmak için tasarlanmış 24 bölmeli tamamen flash sunucudur. Işık hızında veri aktarım hızları, kapsamlı bağlantı seçenekleri ve yerleşik yüksek kullanılabilirlik önlemleri, veri ve servis çalışma süresinin çok önemli olduğu gecikmeye duyarlı uygulamaları desteklemek için ideal platform olmasını sağlar. Synology DiskStation Manager (DSM) tarafından desteklenen FS3410; güvenilir ve kurulumu kolay yedekleme, dosya paylaşımı ve senkronizasyon ve sanallaştırma çözümleriyle birlikte sunulur.

Önemli Özellikler

- **Güçlü Performans**
Yoğun G/Ç işlemlerini verimli bir şekilde yönetmek için 356,500/129,400'den fazla iSCSI 4K rastgele okuma/yazma IOPS'si¹
- **Esnek Sanallaştırma**
VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ ve Kubernetes CSI sürücüsüyle OpenStack için onaylanmış destek
- **Kapsamlı Bağlantı**
Ağ arabirim kartları aracılığıyla 25/40 GbE yükseltmesiyle birlikte kullanıma hazır hızlı bağlantı için dahili Gigabit ve 10 GbE bağlantı noktaları²
- **Çalışma Süresi Koruması**
Yüksek kullanılabilirlik ve daha kısa kurtarma süresi hedefleri için donanım ve yazılım çözümleri
- **Uzun Süreli Destek**
Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenmektedir³



Yeni Nesil Dosya Sistemi

Btrfs; meta veri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.

İşletmeler ve Yaratıcı Stüdyolar İçin Tamamen Flash Depolama

FS3410; uygulamalar, VM depolama ve yedekleme ile iş açısından kritik veri tabanı hizmetleri sunan merkezi ve dağıtılmış işletme altyapısı işletim dosyası için uygun maliyetli bir çözümdür. Uzun süreli iş hacmi, büyük video varlıklarını doğrudan ve gecikmeden düzenlemek isteyen projelerle uğraşan prodüksiyon stüdyoları için de uygundur.

- 356.500/129.400'e kadar iSCSI 4K rastgele okuma/yazma IOPS değeri ve 6950/3400 MB/sn. üzerinde sıralı okuma/yazma performansı, hem G/Ç açısından yoğun uygulamaları hem de büyük dosya aktarımlarını destekler¹
- Dört adet 1 GbE RJ-45 bağlantı noktası ve PCIe 3.0 genişletme kartları aracılığıyla 25/40 GbE'ye yükseltilebilir çift 10 GbE ile kullanıma hazır hızlı bağlantı seçenekleri²
- Özel bant dışı yönetim (OOB) bağlantı noktası, sistem yöneticilerinin bakım ve sorun giderme işlemlerini azaltmasına yardımcı olur
- Yedek güç kaynağı üniteleri ve sistem fanları, otomatik yük devrini destekleyen ağ bağlantı noktalarıyla birlikte tek donanım arıza noktalarını önler
- Birim genelinde veri tekilleştirme, bir zamanlamaya veya isteğe bağlı yinelenen verileri kaldırarak VM ve kapsayıcı depolamayı optimize eder



Eski SAN'nizi Yükseltin

Synology sistemleri, sanallaştırma platformlarınızla kolayca entegre olur ve her türlü kuruluşun mevcut altyapısındaki eskiyen SAN depolama dizileriyle kolayca değiştirilebilir.

Onaylanmış Sanal Makine ve Kapsayıcı Depolama

VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ ve OpenStack için eksiksiz sertifikalarıyla [sanallaştırma ortamlarında](#) depolama işlemlerini dağıtır ve kolaylaştırır. Kubernetes CSI sürücüsü, entegre birim yönetimi sağlar.


FS3410, [sanal makine depolaması](#) olarak idealdir ancak alternatif bir [sanal makine ana bilgisayar](#)ı görevi de görebilir ve [Docker](#) kapsayıcılarını çalıştırır.

- [Synology Virtual Machine Manager](#), Windows®, Linux® veya sanallaştırılmış Synology DSM sürümlerinin çalıştırıldığı sanal makinelere yönelik barındırılan bir hipervizördür ve her sanal makinede veri koruması sağlayan kurtarma mekanizmalarına sahiptir⁴
- Depolamayı VMware veya Windows platformları için [Synology Storage Console](#) ile doğrudan hipervizörünüzden yönetin
- VMware VAAI entegrasyonu ve Windows ODX kullanarak depolama işlemlerinin yükünü azaltın ve veri aktarımını hızlandırın
- [Synology SSD'lerle](#) birlikte kullanıldığında eksiksiz flash birim tekilleştirme ile depolama alanından büyük ölçüde tasarruf edin
- [Synology Active Backup for Business](#)'ta aracısız sanal makine yedeklemesiyle VMware® vSphere™ ve Microsoft® Hyper-V® dağıtımlarını tamamen koruyun



Synology Yedekleme Çözümleri

DSM yedekleme çözümleri, düşük RPO ve RTO hedefleri sağlayarak ve çeşitli iş yüklerine yönelik çok çeşitli yedekleme hedefleri sunarak düşük bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.

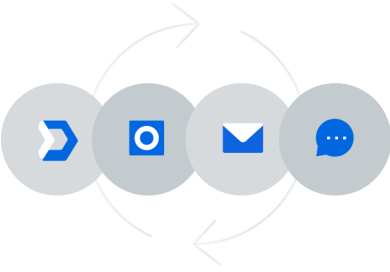

Synology Üretkenlik Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

Güvenilir Veri ve Çalışma Süresi Koruma Araçları

Dahili çözümler, bir felaket veya büyük kesinti sırasında yüksek sistem erişilebilirliğini sürdürmeye yardımcı olurken hızlı kurtarmayı kolaylaştırır.

- **Synology High Availability**, felaket durumunda hizmetlerin çevrimiçi olması için iki özdeş FS3410 ünitesi arasında hızlı yük devri sağlar
- **Snapshot Replication** sürüm kontrolü ile zamanlanabilir, neredeyse anında veri koruması sunarak paylaşımlı klasörlerin ve LUN'lerin güvende ve kullanılabilir olarak kalmasını sağlar⁵
- **Hyper Backup**; dahili tekilleştirme, bütünlük denetimleri, sıkıştırma ve sürüm oluşturma ile sağlanan verimlilik sayesinde verileri ve yapılandırmaları birden çok hedefe yedekleyerek NAS'nizi korur
- **Hyper Backup için C2 Storage**, Synology NAS yedekleme verilerine yönelik özel ve güvenli bir genel bulut hedefi sunar⁶

Dağıtılmış Ekipler Arasında Sorunsuz İşbirliği

Synology'nin **üretkenlik paketi** dosyaları eş zamanlı olarak düzenleme, paylaşma, e-postaları yönetme, anlık mesaj gönderme ve daha fazlası için şirket içindeki ve uzaktaki çalışanlara özel bir bulut çözümü sağlar.

Özel bulut altyapısından faydalanan işletmeler, tam veri sahipliği ve çok katmanlı güvenlik sağlayabilir.

- **Synology Office** birden çok kullanıcının Synology Belgeler, Elektronik Tablolar ve Slaytlar'ı kullanarak dosyaları düzenlemesini, paylaşmasını ve dosyalar üzerinde yorum yapmasını sağlar
- **Synology Drive**; uzaktan veri erişimi, senkronizasyon, isteğe bağlı dosya geri yükleme ve yedekleme işlemlerini destekleyen bir özel bulut dosya yönetimi çözümüdür
- **Synology Chat** bire bir sohbetler, grup sohbetleri ve birçok platform üzerindeki şifreli özel kanallar yoluyla ekipleri bir araya getirir
- **Synology MailPlus**⁷ güvenilir ve özel bir e-posta sunucusu sağlar
- **Synology Calendar**, kullanışlı takvim paylaşımı ve planlaması sayesinde ekiplerin önemli olayları kaçırmamalarına yardımcı olur
- **Synology Hybrid Share**, sorunsuz tesisler arası senkronizasyon ve LAN hızında yerel erişim sağlamak için buluttaki paylaşımlı klasörlerin etkili senkronizasyonu ile tesis içi güvenilir depolamayı birleştirir⁶



Synology Size Yardımcı Olmaya Hazır

Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisine dahil edilen teknik destek hizmetleri sayesinde şirketinizin işleri kesintisiz şekilde sürdürmesini sağlayın²


Synology'nin 5 Yıllık Sınırlı Garantisi ile desteklenmektedir

Synology'nin 5 yıllık sınırlı donanım garantisinin sunduğu kapsamlı donanım değişimi ve üst düzey teknik destek hizmetleri ile yatırım geri dönüşünüzü en üst seviyeye çıkarın.²


FlashStation'ınıza eklemek için [Synology SSD'ler](#) seçin ve garanti ile destek konularında tek bir tedarikçiyle görüşün. Zorlu testler ve entegrasyon sayesinde uzun süre boyunca kararlı performanstan ve düşük gecikmeli veri erişiminden faydalanın.

Donanıma Genel Bakış

Ön

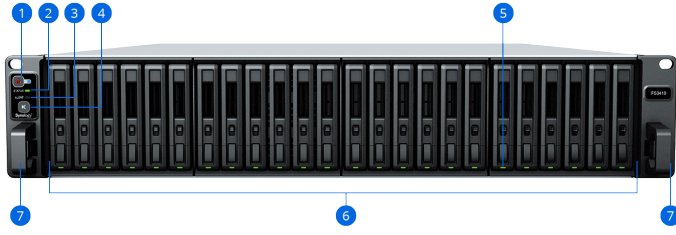

Arka

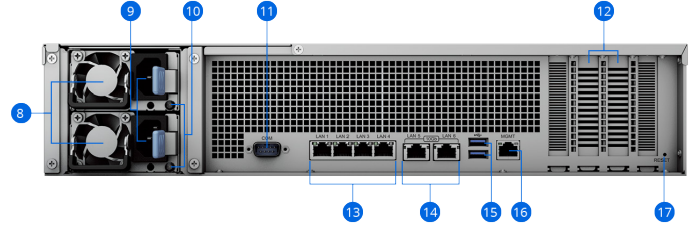

1	Güç Düğmesi ve Göstergesi	2	Durum Göstergesi	3	Uyarı Göstergesi	4	Sesi Kapatma Düğmesi
5	Sürücü Durumu Göstergeleri	6	Sürücü Tepsileri	7	Ray Kiti Ayırma Tırnakları	8	PSU Fanları
9	Güç Bağlantı Noktaları	10	PSU Göstergeleri	11	Konsol Bağlantı Noktası	12	PCI Express Genişletme Yuvaları
13	1 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları	14	10 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları	15	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktaları	16	Yönetim Bağlantı Noktası
17	Sıfırlama Düğmesi						

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Intel Xeon D-1541 8 çekirdekli (16 iş parçacıklı) 2,1 GHz; maks. 2,7 GHz'ye kadar artar
Donanım şifreleme	AES-NI
Bellek	16 GB DDR4 ECC RDIMM (128 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü türleri	<ul style="list-style-type: none">• 24 x 2,5 inç SATA SSD (sürücüler dahil değil)• Synology yalnızca uyumluluk listesindeki Synology sürücülerini için tam işlevsellik, güvenilirlik ve performansı garanti eder. Doğrulanmamış bileşenlerin kullanılması, belirli işlevleri sınırlayabilir ve veri kaybına ve sistem kararsızlığına neden olabilir⁸
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası
Form faktörü	Rafa monte 2U
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">• 88 x 430,5 x 692 mm• 88 x 482 x 724 mm (sunucu kollarıyla)
Ağırlık	15 kg
LAN bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 1 GbE RJ-45 (bant dışı yönetim ve veri aktarımı)• 4 x 1 GbE RJ-45 (veri aktarımı)• 2 x 10 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Evet (yalnızca 1 GbE bağlantı noktalarında)
PCIe genişletme	<ul style="list-style-type: none">• 2 x 8 genişlikli yuva, Gen 3.0 x8 şerit• Ağ arabirim kartı desteği²
Programlanmış güç açma/kapama	Evet
Sistem fanları	4 x (80 x 80 x 38 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma ortamı	<ul style="list-style-type: none">• Sıcaklık: 0°C - 35°C (32°F - 95°F)• Bağıl nem: %8 ila %80 Bağıl Nem
Depolama ortamı	<ul style="list-style-type: none">• Sıcaklık: -20°C - 60°C (-5°F - 140°F)• Bağıl nem: %5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP ve VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Desteklenen RAID türleri	Synology RAID F1, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 ve RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maks. tek birim boyutu: 108 TB/200 TB/1 PB^{5,9}Maks. sistem anlık görüntü sayısı: 65.536¹⁰Maks. dahili birim sayısı: 256
SSD önbelleği	<ul style="list-style-type: none">Okuma/yazma önbelleği desteği2,5 inç SATA SSD desteği
Bant dışı (OOB) yönetim	Açma, kapatma, zorla kapatma, zorla yeniden başlatma, sistemi sıfırlama, DSM günlüklerini görüntüleme, DSM günlüklerini izleme, OOB günlüğünü görüntüleme
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none">Maks. yerel kullanıcı hesabı sayısı: 16.000Maks. yerel grup sayısı: 512Maks. paylaşımlı klasör sayısı: 512Maks. eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 4000 (RAM genişletme ile 10.000)¹¹
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL) ve uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, kullanıcıların mevcut kimlik bilgilerini kullanarak SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar
Sanallaştırma	VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™, OpenStack ve Kubernetes
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği ve HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen tarayıcılar	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 ve üzeri ve iPad'de Safari (iOS 13.0 ve üzeri), tabletlerde Chrome (Android™ 11.0 ve üzeri)
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS üzerindeki dosyaları senkronize eder. Platformlar arası dahili portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar <ul style="list-style-type: none">Maks. barındırılan dosya sayısı: 50.000.000PC istemciler için maks. eş zamanlı bağlantı sayısı: 2000
File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma ve aktarım günlükleri gibi özellikler sağlar
Hybrid Share ⁶	Paylaşılan verileri Synology C2 Storage'da tutarak ve dosyaları isteğe bağlı olarak dünyanın herhangi bir yerindeki Synology NAS'de yayınlayarak tesisler arası verimli dosya senkronizasyonu sağlar. Sık talep edilen dosyalar, düşük gecikmeli erişim için her tesiste önbelleğe alınır
FTP Server	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolünü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığını, anonim FTP'yi, TLS/SSL ve SFTP protokolleri üzerinde FTP'yi, TFTP ve PXE desteğiyle ağ önyüklemesini ve aktarım günlüklerini destekler
Presto File Server ¹²	Özel SITA teknolojisiyle Synology NAS ve masaüstü platformları arasında WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı sağlar
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucuları ve Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcılarla bir veya iki yönlü senkronizasyon sunar
Universal Search	NAS'nizdeki dosyalarda, meta verilerde ve daha pek çok öğede arama yapın. Windows Arama ve macOS Spotlight entegrasyonu, dosyaları bulmanızı kolaylaştırır
Migration Assistant	Maksimum hizmet kullanılabilirliği için bir Synology NAS'den diğerine verileri, sistem ayarlarını ve uygulamaları sorunsuz bir şekilde taşır
SAN Depolama ve Sanallaştırma	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none">Maks. iSCSI target sayısı: 256Maks. LUN sayısı: 512LUN Kopyası/Anlık Görüntüsü, Windows ODX desteği
Virtual Machine Manager ⁴	Synology NAS'de Windows®, Linux® ve Virtual DSM tabanlı sanal makineleri çalıştırmayı destekler
Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü	
Hyper Backup	Diğer sunuculara ve C2 Storage dahil olmak üzere genel bulutlara yerel yedeklemeyi, ağ yedeklemesini ve veri yedeklemeyi destekler

Yedekleme araçları	<ul style="list-style-type: none"> DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS® Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması Paylaşımlı klasör senkronizasyonu, maksimum 32 görevi destekler
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> Paylaşımlı klasörler için maks. anlık görüntü sayısı: 1024 Maks. çoğaltma sayısı: 64
Synology High Availability	Bir yüksek kullanılabilirlik kümesinde iki özdeş NAS'yi bir araya getirerek hizmet kesinti süresini azaltır
Active Backup for Business	Çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış, hepsi bir arada yedekleme çözümü. BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu, Synology sistemleri ve sanal makineleri tek bir merkezi konsol ile uzaktan yönetmesini ve korumasını sağlar
Active Backup for Google Workspace	Google Workspace Drive'ım, Ekip Drive'ı, Gmail, Kişiler ve Calendar için yedekleme ile geri yükleme işlemlerini destekler
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts ve Calendar için yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler

Üretkenlik ve İş Birliği

İş birliği araçları	<p>Anlık mesajlaşma hizmeti Synology Chat'i, çevrimiçi düzenleyici Synology Office'i ve planlama asistanı Synology Calendar'ı kullanarak iş birliği içinde çalışın</p> <ul style="list-style-type: none"> Chat için maks. eş zamanlı kullanıcı sayısı: 500 Office için maks. kullanıcı sayısı: 3400 Calendar, CalDAV'ı ve mobil cihazlardan erişimi destekler
Note Station	Zengin metinleri, not düzenleme ve sürüm oluşturmaya, şifrelemeyi, paylaşımı, medya eklemeyi ve ekleri destekleyen not alma platformu
Synology MailPlus Server ⁷	Yüksek kullanılabilirlik, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme seçeneklerine sahip güvenilir, güvenli ve özel bir posta sunucusu çözümü
Synology MailPlus	Synology MailPlus Server için yapılandırılabilir posta etiketleri, filtreler ve kullanıcı arabirimi sunan sezgisel bir web postası arabirimi

Gözetim

Surveillance Station ¹³	Maksimum IP kamerası sayısı: 720p'de toplam 3000 FPS (H.264) olmak üzere 100
------------------------------------	--

Yönetim

Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar
Central Management System	Birden çok Synology NAS'yi yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> Maksimum bağlantı sayısı: 60 Desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Active Insight	Tüm dünyadaki Synology sunucularınız için sağlık istatistiklerini, oturum açma etkinliğini ve yedekleme durumlarını izleyin ve merkezi bulut tabanlı yönetim platformumuzdan bildirimler ve öneriler alın
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve eğilimleri, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar ve uzun süredir erişilmeyen dosyaları görüntüler
Antivirus Essential	Tam sistem taramaları, zamanlanmış taramalar, beyaz liste özelleştirmesi ve virüs tanımlarının otomatik güncellemesini sağlar
Web Station	PHP/MariaDB® ve üçüncü taraf uygulamalara yönelik desteğiyle 30'a kadar web sitesini barındırmayı destekler
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server ve Günlük Merkezi

Diğer

iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder ve DS note
Diğer paketler	Diğer üçüncü taraf paketler, Paket Merkezi'nde mevcuttur

Çevre ve Ambalajlama

Çevre güvenliği	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none"> 1 x FS3410 ana ünitesi 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu 1 x Aksesuar paketi 2 x AC güç kablosu
İsteğe bağlı aksesuarlar ¹⁴	<ul style="list-style-type: none"> DDR4 ECC RDIMM: D4ER01-16G / D4ER01-32G 10 GbE Ağ Arabirim Kartı: E10G21-F2 / E10G18-T2 / E10G18-T1 25 GbE Ağ Arabirim Kartı: E25G21-F2 2,5 inç SATA SSD: SAT5200 / SAT5210 MailPlus Lisans Paketi⁷ Gözetim Cihazı Lisans Paketi¹³ Virtual DSM Lisans Paketi⁴ Kayan Ray Kiti: RKS-02
Garanti	5 yıl ²

Not: Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen modelin [teknik özellikler sayfasına](#) bakın.

1. Performans değerleri, Synology'nin şirket içi testlerinden elde edilmiştir. Gerçek performans değerleri, test ortamına, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için [performans grafiklerine](#) bakın.
2. Uyumlu NIC'lerin en güncel listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) göz atın.
3. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <https://www.synology.com/company/legal/warranty> adresini ziyaret edin.
4. Bazı gelişmiş özellikler için **Virtual Machine Manager Pro** gereklidir. Bir Virtual DSM lisansı dahildir. İlave Virtual DSM örnekleri için **Virtual DSM Lisansları** satın alınması gerekir.
5. Peta Volume kullanılırken paylaşımlı klasörler için Snapshot Replication, SSD önbelleği ve şifreleme/sıkıştırma seçenekleri de dahil olmak üzere belirli özellikler kısıtlanır. Ayrıntılı talimatlar için lütfen [bu makaleye](#) bakın.
6. Hyper Backup ve Hybrid Share için C2 Storage kullanmak üzere uygun bir **yıllık veya aylık abonelik** satın alınması gerekir. Yeni kaydedilen her cihaz için ücretsiz denemeden yararlanılabilir.
7. Beş adet MailPlus e-posta hesabı dahildir. Synology MailPlus Lisans Paketleri satın alarak ilave e-posta hesapları ekleyebilirsiniz. **Daha fazla bilgi edinin**
8. Desteklenen sürücüler için [uyumluluk listemize](#) göz atın.
9. Varsayılan olarak takılı bellekle 108 TB boyutuna varan birimler desteklenir. Bellek 32 GB'ye yükseltirse 200 TB boyutuna varan birimler oluşturulabilir. Bellek 64 GB'ye yükseltirse 1 PB boyutuna varan birimler oluşturulabilir. Maksimum birim boyutları ve Btrfs (Peta Volume) dosya sistemi hakkında **daha fazla bilgi edinin**.
10. Sistem anlık görüntülerine SAN Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüler dahildir. Bu paketlerin kullanılabilirliği modele ve Btrfs (Peta Volume) dosya sisteminin kullanılıp kullanılmamasına göre değişir.
11. Maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı, maksimum değer olan 128 GB'lik RAM takıldığında 10.000'e kadar yükseltilebilir.
12. Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
13. Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için ilave lisanslar gerekir. **Daha fazla bilgi edinin**
14. En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.

SYNOLOGY INC.

© 2022, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

FS3410-2022-TRK-REV000